

# LOCK-ALARM – Handleiding

Indien u het kabelslot wilt gebruiken als een draagbare beveiliging, kan het simpelweg gebruikt worden door de kabel door de te beveiligen objecten te halen en daarna door of om een vast punt. Anderszins kan het slot aan het te beveiligen object worden bevestigd met één van de meegeleverde beugels, waarna de kabel door of om een stevig vast object wordt gehaald.


Indien u de Lock Alarm wilt gebruiken in een permanente situatie wordt geadviseerd om het slot aan een vast object, zoals een muur of een paal,

te bevestigen met één van de meegeleverde beugels. Voor muur- of vloerbevestiging kunt u gebruik maken van de zwarte bevestigingsplaat, voor bevestiging aan bijvoorbeeld een stang gebruikt u de meegeleverde rode beugel.

Bij gebruik in een vochtige omgeving is het raadzaam om het slot op een beschutte plaats te bevestigen en/of om de behuizing te verpakken in een transparante plastic zak om de levensduur van de batterij en slot te bewaken.

## Installatie van de batterij

- 1) Open de rode kunststof kabelklem op de unit en wikkel de kabel af.
- 2) Plaats de sleutel in de 'open' positie (verticaal) en verwijder het deksel van de behuizing door de lipjes aan de korte boven- en onderzijde van de unit in te drukken met bijv. een kleine schroevendraaier en tegelijkertijd het deksel omhoog te trekken.
- 3) Verwijder het rode batterijdeksel met een kruiskopschroevendraaier en plaats een goede kwaliteit 9V Alkaline batterij. Sluit het batterijdeksel.
- 4) Plaats het deksel van de unit terug met de sleutel in de 'open' positie en let er op dat beide lipjes weer geheel op hun plaats komen.
- 5) Uw Lock Alarm is nu gereed voor gebruik. Zie hiervoor de aanwijzingen onder 'Gebruik van het Lock Alarm'.

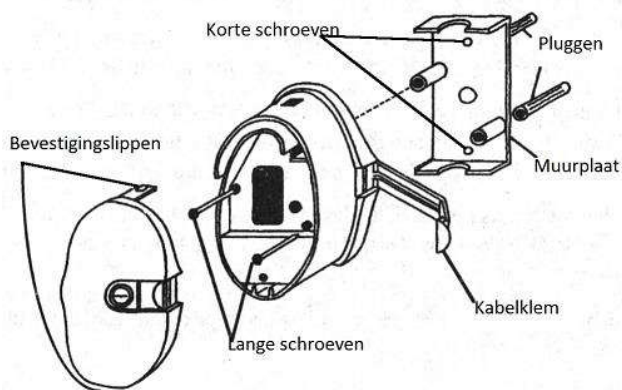

## Bevestiging van de unit met behulp van de muurplaat.

- 1) Plaats de vlakke kant van de muurplaat tegen de wand.
- 2) Teken de gaten af op de wand.
- 3) Voor steen gebruikt u een 6mm boor voor de pluggen, voor hout gebruikt u een 3mm boor. Gebruik de korte schroeven om de muurplaat te bevestigen.
- 4) Verwijder de deksel en gebruik de lange schroeven om de unit aan de muurplaat te bevestigen.

*Indien u de unit aan een buis (bijv. fietsframe) of pijp wilt bevestigen maakt u gebruik van de rode U-beugel en gebruik u de korte schroeven om de unit te bevestigen.*

## Gebruik van de Lock Alarm

- 1) Leidt de kabel om/door de zaken die u wilt beveiligen en eventueel door of om een vast object.
- 2) Til het zwarte dekseltje naast het sleutelgat op en steek het uiteinde van de kabel stevig in het gat en draai de sleutel in 'sluit' positie (horizontaal). U heeft nu de kabel opgesloten en het slot in werking gesteld.
- 3) U kunt het slot testen door, vóór het kabel-uiteinde in te steken, eerst de sleutel in sluit-positie te draaien. Het alarm zal dan afgaan.

### Probleemoplossing:

- Als het alarm bij testen niet klinkt of u hoort een klikkend geluid, vervang dan de batterij.
- Als het alarm klinkt bij sluiten van het slot met bevestigde kabel, overtuig u er dan van dat het uiteinde echt stevig is aangebracht. Zeker bij een nieuw slot kan dit soms wat lastig gaan. Het beste drukt u het kabeleinde aan, terwijl u de sleutel omdraait.